





6. 内装側の仕様の規定

EPS


発泡スチロール協会・EPS建材推進部

◇ 内装材の施工方法

在来木造工法（4種類） 充填断熱・外張断熱共通

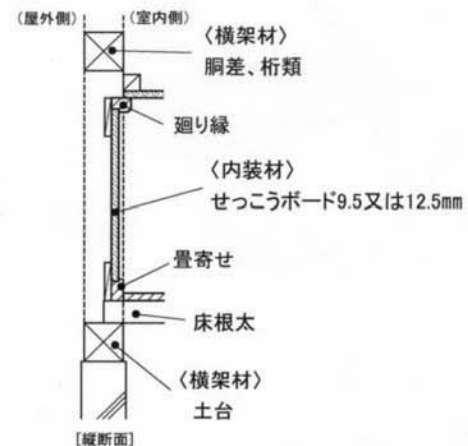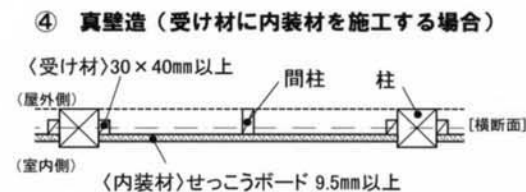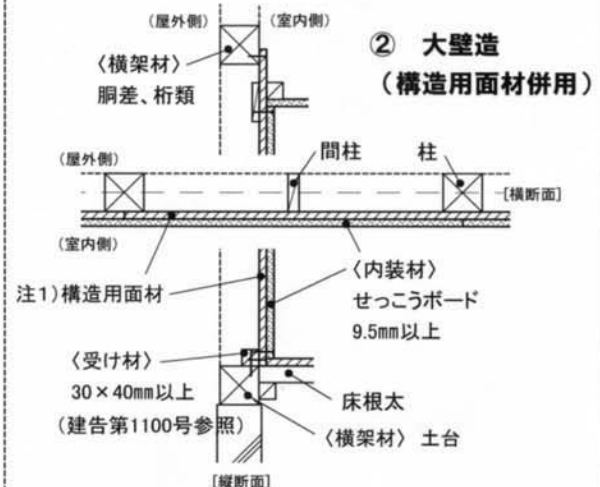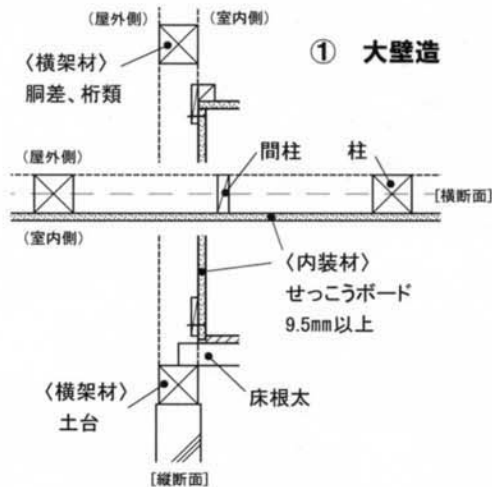

枠組壁工法（1種類）

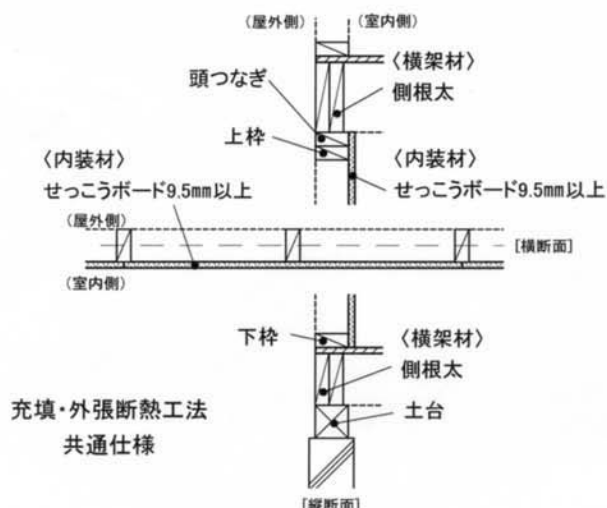

注1)
在来木造工法②の仕様で使用できる
構造用面材の種類につきましては、
表3の(5)-1を参照ください。

注2)
在来木造工法の内装材を留め付ける際の
上下の受け材の施工方法については、
本認定内では評価対象外となっています。
そのため上下受け材の施工方法は任意と
なり、上記、縦断面図①、③に示すように、
床下と外壁空間、外壁と天井懐空間が
連続する施工も可能となっています。
①や③についても②と同様にファイヤー
ストップとなるよう、内装材を横架材まで
張り上げるような施工や、ファイヤー
ストップを別に設ける配慮が理想です。